


### SD Kessel

Schnelldichter für Heizkessel.

**Bei Wasserverlust bis zu 35 Liter/Stunde.** SD Kessel Schnelldichter dichtet undichte Stellen an Heizkesseln in nur **3 Stunden dauerhaft ab**. SD Kessel bewirkt – in Verbindung mit Außenluft – eine Kristallisation. Es tritt ein mechanischer Verschluss der undichten Stelle ein. SD Kessel dichtet alle üblichen Materialien (Guss, Stahl, Edelstahl). Zum Einfüllen von SD Kessel ist keine spezielle Pumpe erforderlich.

#### Achtung:

Nicht in Gasthermen einsetzen. Im Kessel dürfen keine Zusätze sein (Frostschutz, Korrosionsschutz usw.).

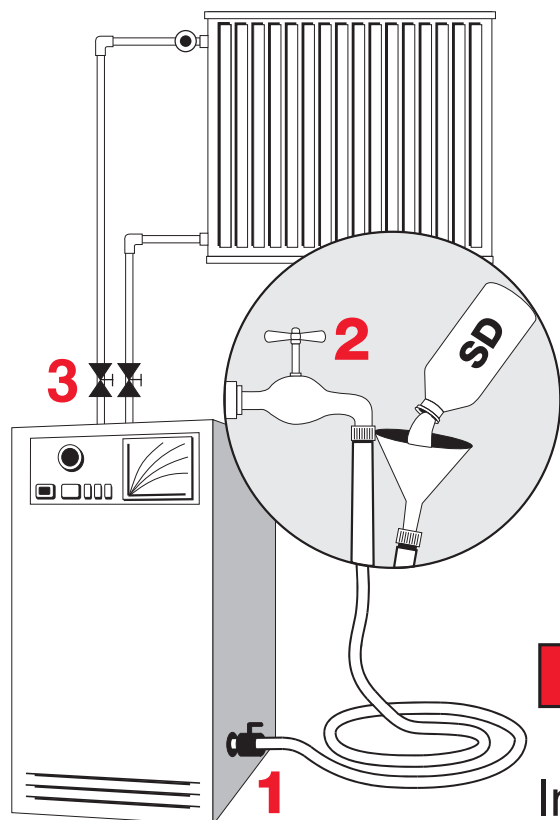

WGK : 1

Inhalt: **1 Liter**

### Gebrauchsanweisung

1. Absperrventile (3) schließen.
2. **Ca. 10 Liter Heizwasser ablassen.**
3. KFE-Hahn (1) schließen.
4. Füll-oder Gartenschlauch entleeren.
5. **SD Kessel** mit einem Trichter in den Schlauch einfüllen.
6. Den Schlauch am Zapfhahn (2) anschließen
7. KFE-Hahn (1) öffnen.
8. Zapfhahn (2) öffnen. **SD Kessel** wird jetzt in den Kessel gedrückt.
9. Zapfhahn (2) und KFE-Hahn (1) schließen.
10. Den Schlauch vom Zapfhahn (2) lösen und entleeren.
11. Diesen Vorgang solange wiederholen, **bis die benötigte Menge SD Kessel eingefüllt ist.**
12. Den Heizkessel auf Betriebsdruck füllen.
13. Anschließend den Heizkessel auf 80° aufheizen.
14. Umwälzpumpen bitte abstellen.
15. **Nach 3 Stunden Heizkessel entleeren und mit Frischwasser (Brauchwasser) neu befüllen.**
16. Absperrventile (3) öffnen und Anlage wieder normal in Betrieb nehmen (Temperatur, Pumpen) und entlüften.
17. Bei ungünstigen Voraussetzungen kann die Einwirkzeit verlängert werden.

**Mischungsverhältnis :** 1 Liter SD Kessel auf 200 Liter Heizungswasser.

#### Sicherheitsdaten SD Kessel:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**SD Kessel** sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten!

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

**Haltbarkeit:**  
Ungeöffnet 5 Jahre ab Herstellungsdatum.  
Vor Frost schützen.



Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten.